

SERIE PK

Posizionamento manuale H. Max 16 metri

Manual positioning, max. height 16 metres



Con il **Kit SR05**, tutte le Piattaforme Serie PK si caricano, e si scaricano, facilmente anche con un solo operatore.

By the **SR05 kit**, all the PK serie platforms can be easily loaded and unloaded even by one operator only.



POSIZIONE NORMALE / NORMAL POSITION



Doppio posizionamento del cestello a cm 30 o 90 da terra per modelli PK8000E e PK10200E, a 30 o 237 cm da terra per modello PK16000.

POSIZIONE SUPERIORE / UPPER POSITION



Two basket positions: 30 or 90 cm above ground on models PK8000E and PK10200E; 30 or 237 cm above ground on model PK16000.




Cod. C/ESTPK
Cestello estensibile.
Extensible cage.



Cod. CESTRTP105
Cestello rotante
Roating cage



Cod. CM03
Cestello per 2 operatori
Cage for 2 operators

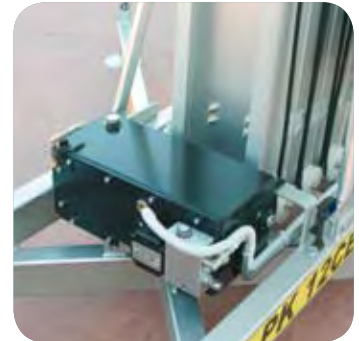

Centraline a 220 Volt con motore immerso nell'olio.
220 Volt gearcase with motor dipped in oil.

Articolo Item	Portata Kg. Capacity Kg.	Peso Kg. Weight Kg.			A cm.	B cm.	C cm.	DxE cm.	H mt.
PK 8000E / CM03	200	381		X	80	198	138	1720x1720	7,77
PK 8000E / CESTRTP105	120	438	X		80	198	138	2100x2100	7,77
PK 8000E / C/ESTPK	120	405	X		80	198	138	2100x2100	7,77
PK 10200E / CM03	200	416		X	80	198	138	2100x2100	10
PK 10200E / CESTRTP105	120	473	X		80	198	138	2100x2100	10
PK 10200E / C/ESTPK	120	440	X		80	198	138	2100x2100	10
PK 11800E / CM03	200	501		X	80	260	138	2550x2550	12
PK 11800E / CESTRTP105	120	558	X		80	260	138	2550x2550	12
PK 11800E / C/ESTPK	120	525	X		80	260	138	2550x2550	12
PK 14000E / CM03	200	553		X	80	296	138	2550x2550	14
PK 14000E / CESTRTP105	120	610	X		80	296	138	3000x3000	14
PK 14000E / C/ESTPK	120	577	X		80	296	138	3000x3000	14
PK 16000E / CEST.STD	120	565	X		80	296	138	3000x3000	16

Usa interno / internal use

Articolo Item	Portata Kg. Capacity Kg.	Peso Kg. Weight Kg.			A cm.	B cm.	C cm.	DxE cm.	H mt.
PK 8000E / CM03	200	381		X	80	198	138	2550x2550	7,77
PK 10200E / CM03	200	416		X	80	198	138	2550x2550	10
PK 11800E / CM03	200	501		X	80	198	138	5000x5000	12
PK 14000E / CM03	200	553		X	80	198	138	5000x5000	14
PK 16000E / CEST.STD	120	565	X		80	198	138	5000x5000	16

Usa esterno / external use

