



ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR

ELEVATEUR A CREMAILLERE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

MONTACARGAS A CREMALLERA

MOD.

MB 1500/150




MABER[®]
www.maber.eu

MOD.




MB 1500/150

- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рама с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

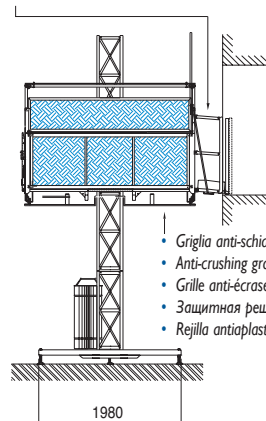


- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento

CE

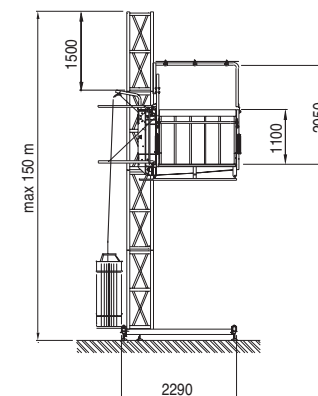

mod. MB 1500/150 -2



mod. MB 1500/150-3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max ancorata
Capacità
Distanza max tra ancoraggi
Larghezza cabina
Lunghezza cabina
Tensione trifase
Potenza motore
Velocità di sollevamento
Freno di emergenza meccanico brevettato

TECHNICAL FEATURES

Max anchored height
Capacity
Anchorage max distance
Cage width
Cage length
Three-phase voltage
Power supply
Climbing speed
Patented mechanical emergency brake

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
Capacité
Distance maxi entrè ancrages
Largeur cabine
Longueur cabine
Voltage triphasé
Puissance moteur
Vitesse de levage
Frein d'urgence mécanique breveté

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
Грузоподъёмность
Максимальное расстояние между креплениями
Ширина грузовой платформы
Длина кабины
Вариант привода: трёхфазный
Мощность двигателя
Скорость подъёма
Запатентованный механический аварийный тормоз

CARACTERISTICAS TECNICAS

Altura máxima
Carga útil
Distancia anclajes
Largo plataforma
Ancho plataforma
Tensión trifasica
Potencia motor
Velocidad de subida
Freno de emergencia mecánico patentado

MB 1500/150

m. 150
kg 1500
m. 6
mm. 1500
mm. 3200
V-Hz 400-50
kW 2x7,5
m. / min. 30