

ELEVATORE A CREMAGLIERA

RACK AND PINION ELEVATOR



ELEVATEUR A CREMAILLÈRE

ГРУЗОВОЙ ПОДЪЕМНИК
С МЕХАНИЗМОМ РЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

MONTACARGAS A CREMALLERA


MOD.

MB 2000/150

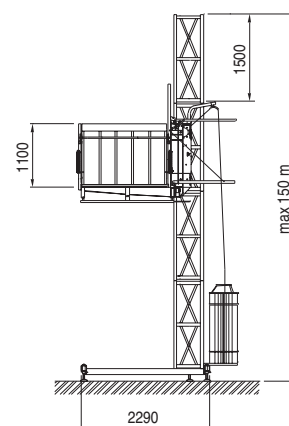


CE


- Rampa di sbarco con protezioni laterali
- Unloading ramp with side protections
- Abattant avec protections latérales
- Разгрузочно-посадочная рампа с боковыми ограждениями
- Rampa de desembarque con protecciones laterales

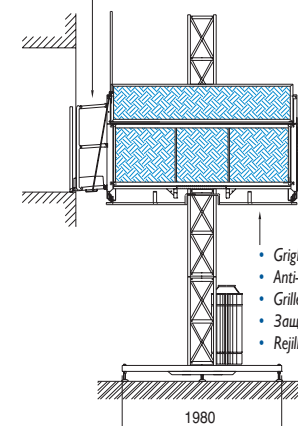

- Griglia anti-schiacciamento
- Anti-crushing grate
- Grille anti-écrasement
- Защитная решётка системы безопасности
- Rejilla antiplastamiento



mod. MB 2000/150-2



mod. MB 2000/150-3

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB 2000/150	MB 2000/150-R
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 2000	kg 2000
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance maxi entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6	m. 6
Larghezza cabina	Cage width	Largeur cabine	Ширина грузовой платформы	Largo plataforma	mm. 1500	mm. 1500
Lunghezza cabina	Cage length	Longueur cabine	Длина кабины	Ancho plataforma	mm. 3200	mm. 3200
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x9.2	kW 2x11
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad de subida	m./min. 30	m./min. 35
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado		