



PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE MONOCOLONNA

SINGLE-MAST CLIMBING WORK PLATFORM



PLATEFORME DE TRAVAIL MONO-MAT

ОДНОМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ
ПЛАТФОРМА

ANDAMIO A CREMALLERA
MONOCOLUMNA

MOD.

MB P 01/150

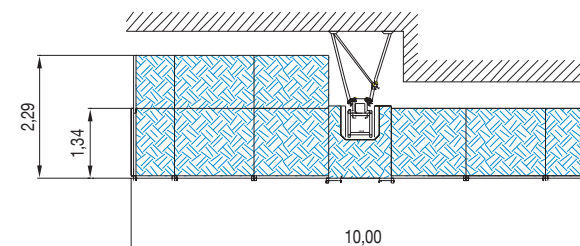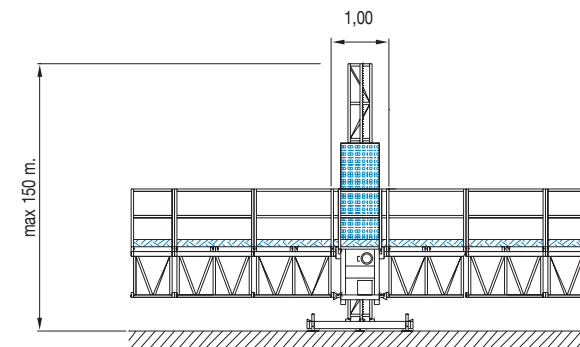

MABER[®]
www.maber.eu

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TECNICAS	MB P 01/150
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 1250*
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance maxi entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6
Lunghezza max del piano di lavoro	Working platform max length	Longueur maxi du plan de travail	Максимальная длина рабочей платформы	Largo plataforma máximo	m. 10,00
Larghezza max del piano di lavoro	Working platform max width	Largeur maxi du plan de travail	Максимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma máximo	m. 2,29
Larghezza min. del piano di lavoro	Working platform min. width	Largeur min. du plan de travail	Минимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma mínimo	m. 1,34
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 4
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad se subida	m./min. 10
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	
* Vedere manuale	* See manual	* Voir le manuel	* Смотрите инструкцию по эксплуатации	* Ver manual	



PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE
BICOLONNA

TWIN-MAST CLIMBING WORK PLATFORM




PLATEFORME DE TRAVAIL BI-MAT

ДВУХМАЧТОВАЯ РАБОЧАЯ
ПЛАТФОРМА

ANDAMIO A CREMALLERA
BICOLUMNA

MOD.

MB P 02/150

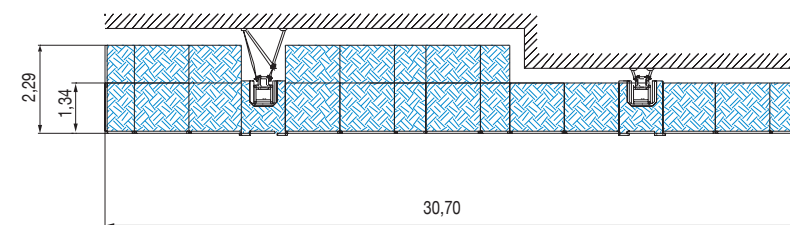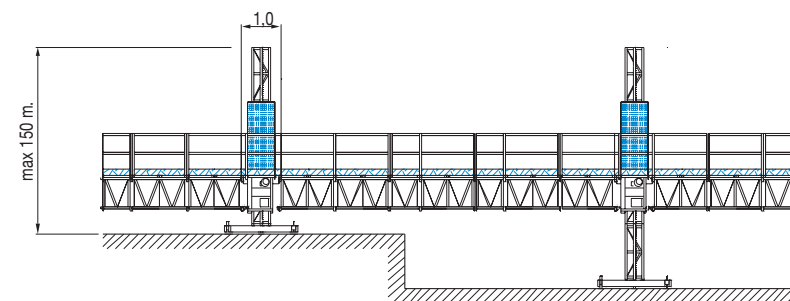

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERISTICAS TECNICAS	MB P 02/150
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 150
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 2800*
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance maxi entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6
Lunghezza max del piano di lavoro	Working platform max length	Longueur maxi du plan de travail	Максимальная длина рабочей платформы	Largo plataforma máximo	m. 30,70
Larghezza max del piano di lavoro	Working platform max width	Largeur maxi du plan de travail	Максимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma máximo	m. 2,29
Larghezza min. del piano di lavoro	Working platform min. width	Largeur min. du plan de travail	Минимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma mínimo	m. 1,34
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x4
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad se subida	m./min. 10
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	
* Vedere manuale	* See manual	* Voir le manuel	* Смотрите инструкцию по эксплуатации	* Ver manual	



MABER[®]
www.maber.eu

MOD.

MB P 02/150