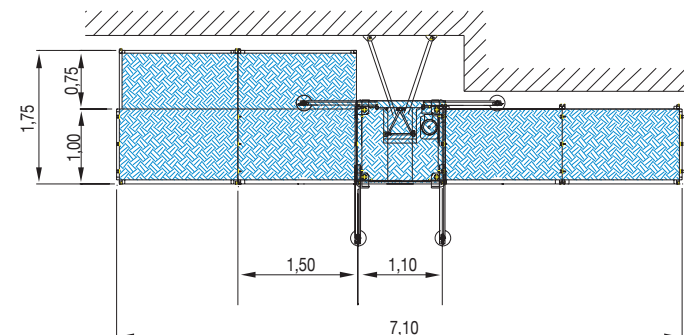
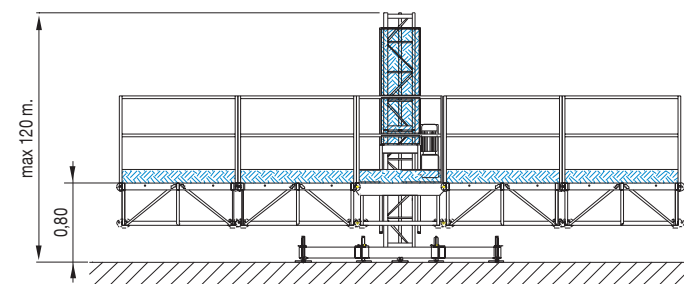


PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE

CLIMBING WORK PLATFORM
 PLATEFORME DE TRAVAIL
 РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
 ANDAMIO A CREMALLERA

MOD.

MB S 01/120

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Altezza max ancorata
 Capacità
 Distanza max tra ancoraggi

 Lunghezza max del piano di lavoro
 Larghezza max del piano di lavoro
 Larghezza min. del piano di lavoro

 Tensione trifase
 Potenza motore
 Velocità di sollevamento
 Freno di emergenza meccanico brevettato

* Vedere manuale

TECHNICAL
FEATURES

Max anchored height
 Capacity
 Anchorages max distance

 Working platform max length
 Working platform max width
 Working platform min. width

 Three-phase voltage
 Power supply
 Climbing speed
 Patented mechanical emergency brake

* See manual

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Hauteur max avec ancrages
 Capacité
 Distance maxi entre ancrages

 Longueur maxi du plan de travail
 Largeur maxi du plan de travail
 Largeur min. du plan de travail

 Voltage triphasé
 Puissance moteur
 Vitesse de levage
 Frein d'urgence mécanique breveté

* Voir le manuel

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота подъёма
 Грузоподъёмность
 Максимальное расстояние между креплениями
 Максимальная длина рабочей платформы
 Максимальная ширина рабочей платформы
 Минимальная ширина рабочей платформы
 Вариант привода: трёхфазный
 Мощность двигателя
 Скорость подъёма
 Запатентованный механический аварийный тормоз

* Смотрите инструкцию по эксплуатации

CARACTERÍSTICAS
TECNICAS

Altura máxima
 Carga útil
 Distancia anclajes

 Largo plataforma máximo
 Ancho plataforma máximo
 Ancho plataforma mínimo

 Tensión trifásica
 Potencia motor
 Velocidad se subida
 Freno de emergencia mecánico patentado

* Ver manual

MB S 01/120

m. 120
 kg 800*
 m. 6

 m. 7,10
 m. 1,75
 m. 1,00

 V-Hz 400-50
 kW 3
 m./min. 10



MABER[®]
 www.maber.eu



PIATTAFORMA AUTOSOLLEVANTE



CLIMBING WORK PLATFORM
PLATEFORME DE TRAVAIL
РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА
ANDAMIO A CREMALLERA

MOD.

MB S 02/120

MOD.

MB S 02/120

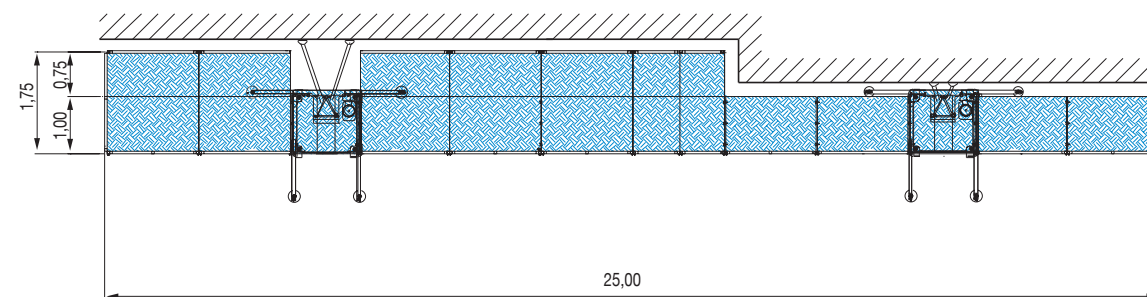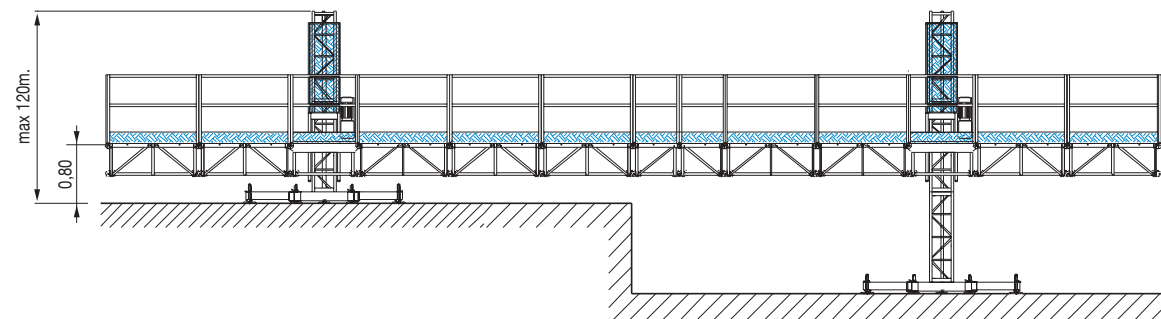

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MB S 02/120
Altezza max ancorata	Max anchored height	Hauteur max avec ancrages	Максимальная высота подъёма	Altura máxima	m. 120
Capacità	Capacity	Capacité	Грузоподъёмность	Carga útil	kg 2000*
Distanza max tra ancoraggi	Anchorage max distance	Distance maxi entre ancrages	Максимальное расстояние между креплениями	Distancia anclajes	m. 6
Lunghezza max del piano di lavoro	Working platform max length	Longueur maxi du plan de travail	Максимальная длина рабочей платформы	Largo plataforma máximo	m. 25,00
Larghezza max del piano di lavoro	Working platform max width	Largeur maxi du plan de travail	Максимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma máximo	m. 1,75
Larghezza min. del piano di lavoro	Working platform min. width	Largeur min. du plan de travail	Минимальная ширина рабочей платформы	Ancho plataforma mínimo	m. 1,00
Tensione trifase	Three-phase voltage	Voltage triphasé	Вариант привода: трёхфазный	Tensión trifásica	V-Hz 400-50
Potenza motore	Power supply	Puissance moteur	Мощность двигателя	Potencia motor	kW 2x3
Velocità di sollevamento	Climbing speed	Vitesse de levage	Скорость подъёма	Velocidad se subida	m./min. 10
Freno di emergenza meccanico brevettato	Patented mechanical emergency brake	Frein d'urgence mécanique breveté	Запатентованный механический аварийный тормоз	Freno de emergencia mecánico patentado	
* Vedere manuale	* See manual	* Voir le manuel	* Смотрите инструкцию по эксплуатации	* Ver manual	